


P8AX25-B/MF



- ВЧ коаксиальное устройство защиты
- 3.5 ГГц
- 190 Вт
- Разъёмы : BNC
- Низкие вносимые потери
- Съёмный газовый разрядник
- Допускает пропускание постоянного тока
- Двухнаправленная защита

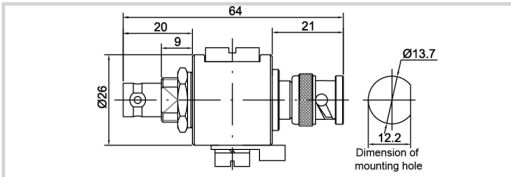

электрические характеристики		
Частотный диапазон	f	DC-3.5 GHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Вносимые потери		> 20 dB
Сопротивление		50 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	I _{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты(@1kV/µs (C3))	Up	< 800 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	I _{imp}	1 kA
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA
Макс. передаваемая мощность		190 W
Типичная пропускная энергия((50 ohms) input 4kV 1.2 /50µs - 2kA 8/20µs)		350 µJ
Допускает пропускание постоянного тока		true
Сопротивление изоляции	IR	≥10 GOhms
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник
Подсоединение к сети		Разъём BNC 'папа'/'мама'
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP66
Наружное применение		Yes
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Модуль замены		ВВНФ-250V
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Вес		0.11 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		
60104		