



B480-T

- УЗИП 4-парный - Для телефонных линий - Съёмная плата с элементами защиты - Настенный монтаж и винтовое соединение - UL497 A&B

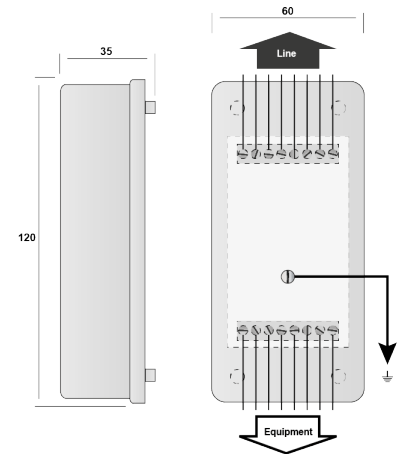

| электрические характеристики | | |
|------------------------------|------------|------------------------|
| Сеть | | RTC, ADSL, SDSL, SHDSL |
| Номинальное напряжение линии | U_n | 150 V |
| Макс. рабочее напряжение DC | U_c | 170 V |
| Макс. линейный ток | I_L | 300 mA |
| Макс. частота | f | > 10 MHz |
| Вносимые потери | | < 1 dB |
| Макс. ток разряда | I_{max} | 20 kA |
| Максимальный ток разряда | I_{max} | 20 kA |
| Индуктивность | | non |
| Режим(ы) защиты | | MC / MD |
| Уровень защиты | U_p | 220V |
| Уровень защиты L/N | $U_p L/N$ | 220 V |
| Уровень защиты L/PE | $U_p L/PE$ | 220 V |
| Макс. ёмкость | C | < 70 pF |
| Импульсный ток | i_{imp} | 2.5 kA |
| Номинальный ток разряда | I_n | 5 kA |
| Тип схемы | | A |

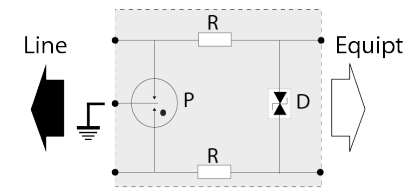

| механические характеристики | |
|---------------------------------------|--|
| Технология | Газовый разрядник+ограничительный диод |
| Конфигурация УЗИП | 4 пары |
| Подсоединение к сети | винтовые клеммы - мини/макси поперечное сечение : 0.4/1.5 мм ² |
| Формат | Корпус для настенного монтажа |
| Монтаж | настенный (винты не входят в комплект) |
| Материал корпуса | Термопластик UL94-V0 |
| Рабочая температура | -40/+85°C |
| Уровень защиты | IP20 |
| Действие защиты | Короткое замыкание |
| Модуль замены | S480-T |
| Дистанционная сигнализация отключения | отсутствует |
| Размеры | см. схему |
| Standards | |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A |
| Сертификация | UL listed |
| Part Number | 72746 |