




- УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC
- $I_n$  : 20 кА
- $I_{imp}$  : (10/350мксек.) при 12,5 кА на полюс
- Съёмные модули
- Оптимизирован под TOV
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и UL1449 изд.4

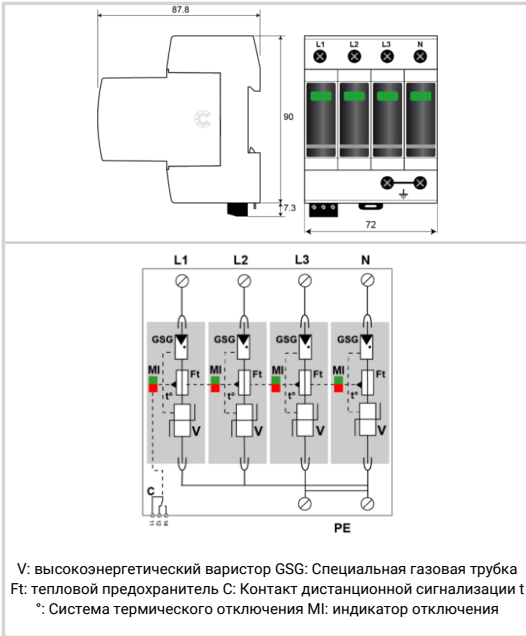

электрические характеристики	
Тип УЗИП	1+2+3
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 770 В AC выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	$I_n$ 20 кА
Макс. ток разряда	$I_{max}$ 50 кА
Максимальный ток разряда	$I_{max}$ Total 200 кА
Импульсный ток на полюс	$I_{imp}$ 12.5 кА
Суммарный ток молнии	$I_{total}$ 50 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 6 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты L/PE @ $I_n$ (8/20μs), @ 6 kV (1,2/50 μs)	L/PE 1.5 kV
Уровень защиты N/PE @ $I_n$ (8/20μs), @ 6 kV (1,2/50 μs)	Up N/PE 1.5 kV
Уровень защиты N/PE at 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA 0.7 kV
Остаточное напряжение L / PE при 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA 0.7 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм <sup>2</sup>
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13VG-275
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм <sup>2</sup> макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
Вес	0.653 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-40 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821730224	