


DAC15CS-31-150



- ▶ Компактный трёхфазный УЗИП тип 2 (или 3)
- ▶ In : 5 кА
- ▶ Imax : 15 кА
- ▶ Общий режим
- ▶ Сменные модули
- ▶ Дистанционная сигнализация
- ▶ Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11 - UL1449 изд.4

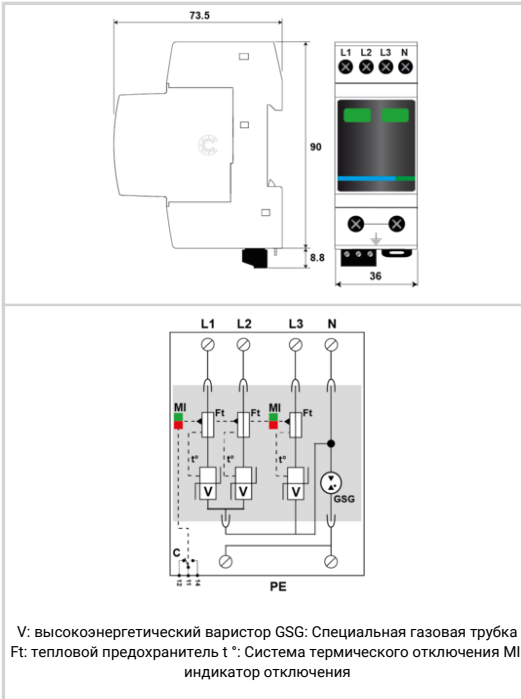

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2 (или 3)
Сеть	120/208 В
Конфигурация нейтрали	TT-TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 230 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 5 кА
Макс. ток разряда	Imax 15 кА
Максимальный ток разряда	Imax Total 40 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 10 kV
Режим(ы) защиты	L/PE and L/N
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 0.6 kV
Уровень защиты L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 А
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC15C-31-150
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 В / 0.5 А (AC) / 30 В / 3 А (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	20 A min. - 125 A max. - Fuses type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821620122	