




- Компактный, многополюсный тип 2
- Проводимость на полюс:  $I_n = 20 \text{ кА}$ ;  $I_{max} = 40 \text{ кА}$
- Режимы защиты - общий и / или дифференциальный
- Устройство безопасного отключения
- Защита от поперечного / продольного напряжения
- Энергетически согласованный
- Съёмный модуль защиты
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Утверждено согласно UL1449 изд. 4

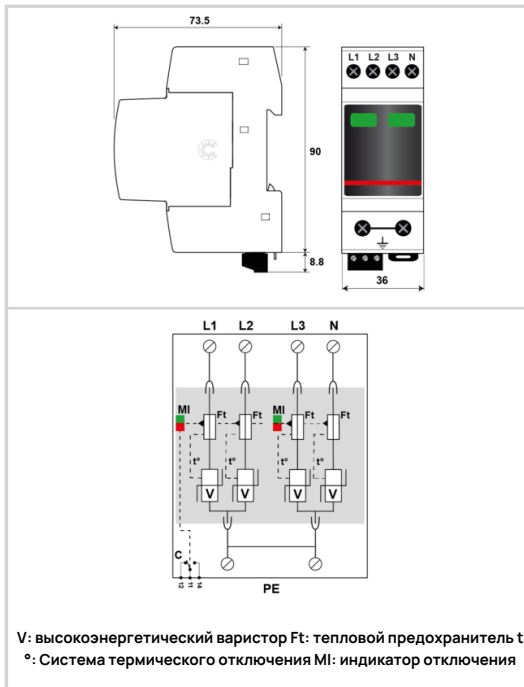

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TN
Макс. AC рабочее напряжение	$U_c$ 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	$I_{pe}$ < 1 mA
Сопровождающий ток	$I_f$ Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 $\mu$ s impulses)	$I_n$ 20 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 $\mu$ s by pole)	$I_{max}$ 40 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ Total 160 кА
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты N/PE (@ $I_n$ (8/20 $\mu$ s))	$U_p$ N/PE 1.25 kV
Уровень защиты L/PE (@ $I_n$ (8/20 $\mu$ s))	$U_p$ L/PE 1.25 kV
Допустимый ток короткого замыкания	$I_{sc}$ 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм <sup>2</sup> (L/N) или 2.5-25 мм <sup>2</sup> (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	$T_u$ -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC40C-40-275
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм <sup>2</sup> макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 - 125 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821510222	