


DLA2-12D3



- УЗИП для монтажа на DIN-рейку
- 2 пары
- Un: 12 V
- Защита экранированного провода
- Не отсоединяется от линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A

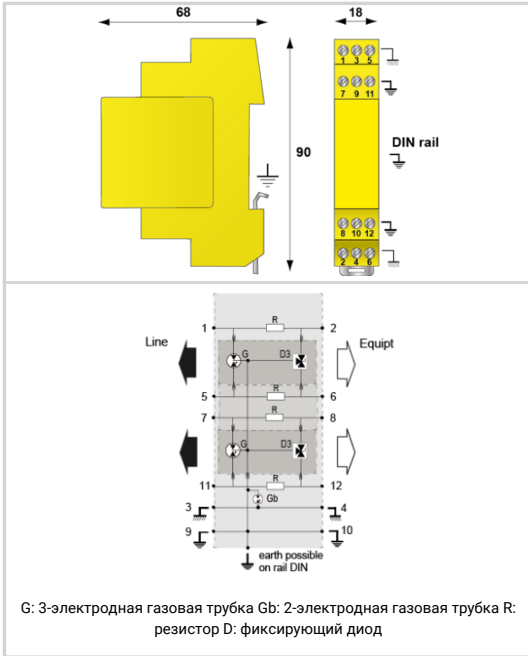

электрические характеристики		
Сеть		RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	Un	12 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда	I <sub>max</sub>	20 kA
Индуктивность		No
Уровень защиты	Up	30 V
Уровень защиты	Up	20 V
Импульсный ток	I <sub>imp</sub>	5 kA
Номинальный ток разряда	I <sub>n</sub>	5 kA
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		2 пары + экранирование
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLA2M-12D3
Артикул		
640211		