


DLA2-24DBC-RTD



- Din rail plug-in surge protector
- 2-pair
- Un: 24 V
- Extreme low resistance.
- Without line cut-off
- IEC 61643-21 compliance

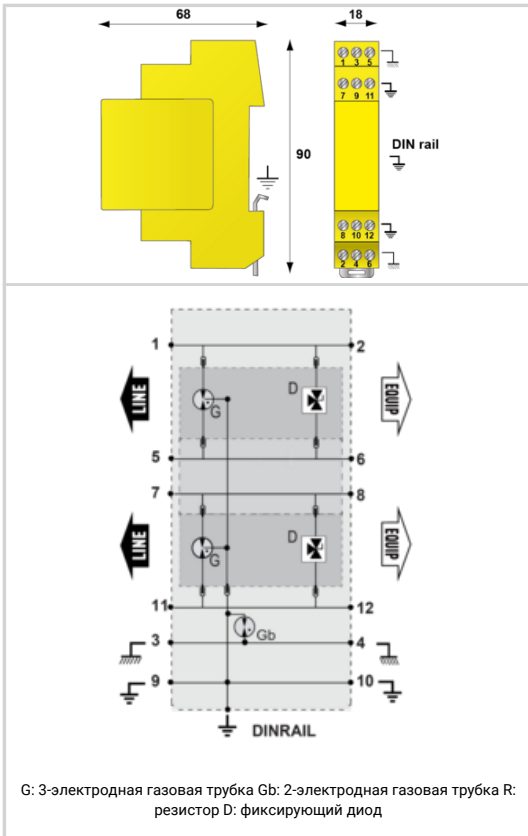

электрические характеристики	
Сеть	4-20mA-PT100
Номинальное напряжение линии	Un 24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 28 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 2.4 A
Макс. ток разряда	Imax 20 kA
Индуктивность	No
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты	Up 600V/40 V
Импульсный ток	Iimp 5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L 5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля	In L/PE 5 kA
Сопротивление линии	0 Ohm
механические характеристики	
Конфигурация УЗИП	2 пары + экранирование
Подсоединение к сети	Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат	На DIN рейку
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Индикатор отключения	прерывание передачи
Модуль замены	DLA2M-24DBC-RTD
Дистанционная сигнализация отключения	отсутствует
Артикул	
649311	