




- УЗИП на DIN-рейку
- 2-парный
- Un: 48 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения от линии
- IEC 61643-21 compliance
- UL497A

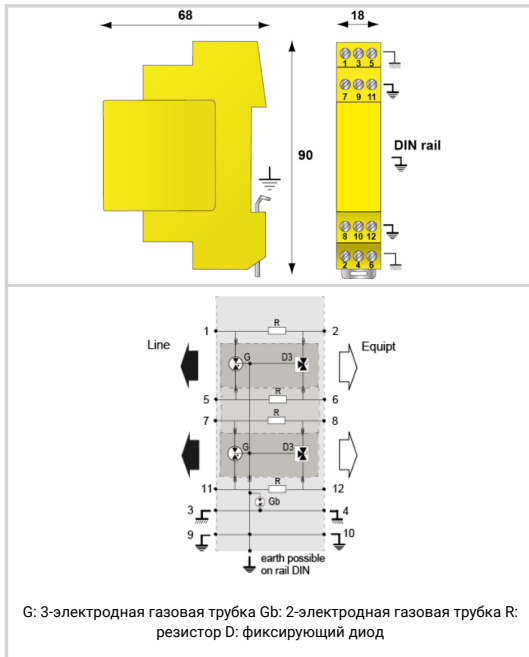

электрические характеристики	
Сеть	RNIS-T0, линии 48 В
Номинальное напряжение линии	Un 48 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 53 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 70 V
механические характеристики	
Конфигурация УЗИП	2 пары + экранирование
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLA2M-48D3
Артикул	
640312	