


DSH35



- Координирующий индуктор для УЗИП
- Используется с DS серией
- 35 А

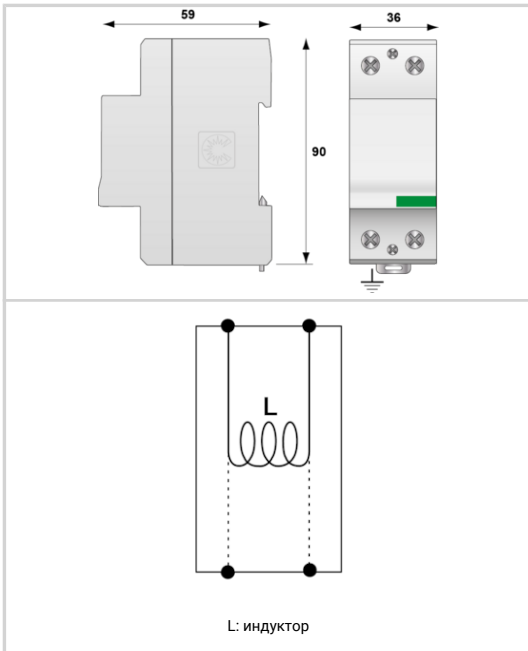

| электрические характеристики | | |
|------------------------------|----|--|
| Макс. AC рабочее напряжение | Uc | 500 Vac |
| Макс. линейный ток | IL | 35 A |
| механические характеристики | | |
| Подсоединение к сети | | Зажим под винт: 6-35 мм ² |
| Формат | | Однополюсный модульный корпус |
| Монтаж | | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |
| Материал корпуса | | Термопластик UL94 V-0 |
| Рабочая температура | Tu | -40/+85°C |
| Уровень защиты | | IP20 |
| Наружное применение | | нет |
| Режим подсоединения | | 1 DSH последовательно на каждом активном проводе |
| Размеры | | см. схему |
| Вес | | 0,344 kg |
| Артикул | | |
| 360806 | | |