




- 7-ми дюймовый интерактивный цветной экран
- Тестирование компонентов газоразрядников, металлоксидных варисторов и TVS диодов
- Тестирование в автоматическом или ручном режиме
- Автоматическое сохранение результатов теста
- Портативный и практичный

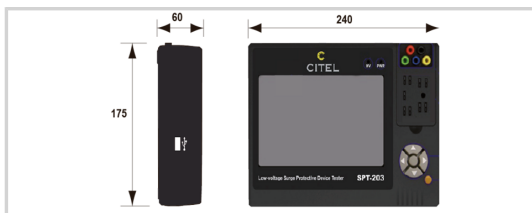

электрические характеристики	
Питание	230 В монофазный
Допустимый диапазон утечки тока	+/- 5 %
Диапазон измерений варисторов : при токе 1 мА	от 1 до 2000 В
Диапазон измерений варисторов : ток утечки	от 0 мкА до 120 мкА
Диапазон измерений газоразрядников : статическое напряжение пробоя	от 1 до 2000 В
Диапазон измерений TVS диодов : напряжение	от 0 до 500 В
механические характеристики	
аксессуары	Защитное покрытие - Стилус
Температура эксплуатации и хранения	20°С / 50°С
Размеры	см. схему
Артикул	
790201	