



SSD50-230

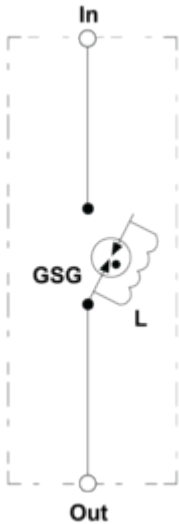

- Специализированное сертифицированное устройство безопасного отключения (УБО) для УЗИП типа 2
- Выдерживаемый импульсный ток: 40 кА @ 8/20 мкс
- Широкий диапазон защиты от токов короткого замыкания
- Многоразовое использование после срабатывания выключателя
- Низкий ток срабатывания для согласования с вышестоящим устройством защиты от сверхтока и безопасного отключения в случае выхода УЗИП из строя

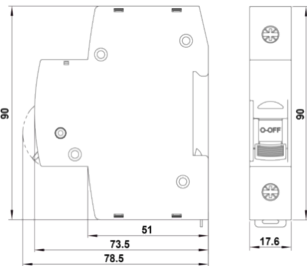

электрические характеристики		
Макс. АС рабочее напряжение	Uc	400 Vac
Номинальный ток разряда	In	20 kA
Макс. ток разряда	Imax	50 kA
Эквивалентный номинальный переменный ток		80 A
Отключающая способность		100 000 A
Остаточное напряжение	Up	< 1.2 kV @ 6 kV (1.2/50 μs)
механические характеристики		
Формат		Одноблочный съёмный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Размеры		см. схему
Вес		0.124 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T-42150
Артикул		
801101		