


## TSP20M-S2-48-M



- Intrinsically safe and flameproof to GB standards
- Max discharge current I<sub>max</sub>: 20kA
- EX certification approved
- Complies with IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB /T 3836.15

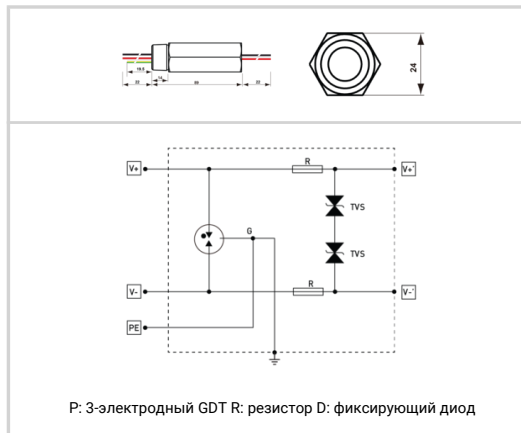

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2+3
Сеть	RS232, RS485, 4-20 mA
Номинальное напряжение линии	U <sub>n</sub> 24 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	U <sub>c</sub> 48 Vdc
Макс. частота	f max. 2 MHz
Вносимые потери	< 0,5 dB
Макс. линейный ток	I <sub>L</sub> 500 mA
Номинальный ток разряда	I <sub>n</sub> 10 kA#L-PE#
Макс. ток разряда	I <sub>max</sub> 20 kA
Импульсный ток на полюс	I <sub>imp</sub> 5 kA#L-PE#
Индуктивность	No
Режим(ы) защиты	CM / DM
Уровень защиты	U <sub>p</sub> 150 V
Уровень защиты	U <sub>p</sub> 600 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия	I <sub>n</sub> L/L 10 kA
механические характеристики	
Класс защиты	IP65
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	2 провода
Подсоединение к сети	Built-in AWG 16# wires#L is 22mm,PE is 19.5mm#
Формат	Mounting with threaded interface
Монтаж	M20 thread connection
Материал корпуса	316 stainless steel
Рабочая температура	T <sub>u</sub> -40/+85°C
Размеры	см. схему
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB/T 3836.15
Артикул	86220612

