



# СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ УЗИП ТИП 1 $I_{imp}$ 25 kA

**Серия изделий SFD1 - 25 были специально разработаны для работы с УЗИП тип 1 -  $I_{imp}$  25 kA.**

Специальные предохранители (SFD: SPD Fusing Disconnecter) способны проводить огромные импульсные токи при относительно небольших размерах, чтобы защитить УЗИП тип 1 от резких отказов короткого замыкания. Продукты доступны для сетей переменного тока до 500 В переменного тока с двумя различными номиналами  $I_{imp}$  25 kA. SFD оснащены индикаторами. Это предохранители, которые можно использовать в специальном держателе с функцией удаленной сигнализации.

**Для облегчения применения разъединители - предохранители SFD снабжены специальными держателями, которые обеспечивают:**

- Адаптированные конфигурации для всех сетей (одна фаза, 3 фазы, 3 фазы + нейтраль)
- Соответствующая способность к импульсному току
- Функция дистанционной сигнализации в случае перегорания предохранителя
- Положение переключения (изоляция УЗИП от сети переменного тока, удобно для технического обслуживания)
- Более компактны, чем обычные предохранители (цилиндрические предохранители вместо "лезвийного" формата NH)
- Испытаны и заявлены в отношении стойкости к импульсным перенапряжениям (по сравнению с обычными предохранителями типа gG)
- Улучшенная координация с вышестоящим выключателем благодаря более низкому номиналу предохранителя
- Индикатор предохранителя и функция удаленного сигнала для обеспечения безопасности

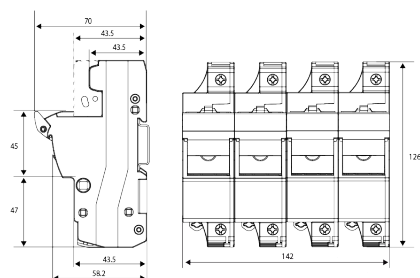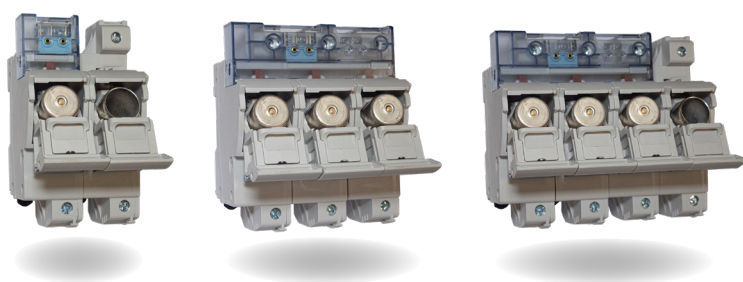

## Серия УЗИП

64049	SFD1-25S-11	DS250E/ DS250VG/ DUT250VG	Специализированные ПБР (22x58) для УЗИП тип 1 $I_{imp}$ 25 kA (схема 1+1) Эквивалентный номинальный переменный ток - 250 А
64055	SFD1-25S-20	DS250E/ DS250VG/ DUT250VG	Специализированные ПБР (22x58) для УЗИП тип 1 $I_{imp}$ 25 kA (схема 2+0) Эквивалентный номинальный переменный ток - 250 А
64056	SFD1-25S-30	DS250E/ DS250VG/ DUT250VG	Специализированные ПБР (22x58) для УЗИП тип 1 $I_{imp}$ 25 kA (схема 3+0) Эквивалентный номинальный переменный ток - 250 А
64058	SFD1-25S-31	DS250E/ DS250VG/ DUT250VG	Специализированные ПБР (22x58) для УЗИП тип 1 $I_{imp}$ 25 kA (схема 3+1) Эквивалентный номинальный переменный ток - 250 А
64057	SFD1-25S-40	DS250E/ DS250VG/ DUT250VG	Специализированные ПБР (22x58) для УЗИП тип 1 $I_{imp}$ 25 kA (схема 4+0) Эквивалентный номинальный переменный ток - 250 А